




Schema des dimensions

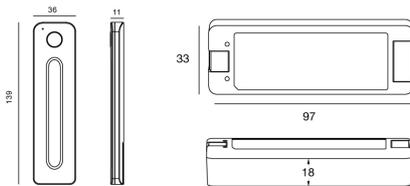

Source

en 24 V max. 1 x 3 A (75W)
Dimmable: oui

Alimentation

DC12V - DC24V
Entrée: DC12 - 24V
Sortie: DC12 - 24V

Produit

Fréquence: RF 2,4GHz
Protocole: RF+PUSH
Compatibilité: Monochrome
Dimensions: 139 x 36 x 11 mm et 97 x 33 x 18 mm
Poids: 0.125 kg
Température de Fonctionnement: -30 ~ 55°C
Glissière tactile de réglage de la luminosité ultra-sensible

Contrôleurs

composition du set: une télécommande et un contrôleur - 1 zone

Installation

Fixation: murale aimantée